




## FL28STH

Fulling 2-fase hybrid stepmotor 28 mm 1.8°  
(Nema 11)

FL28STH32-0674UEN  
FL28STH32-0674B-UEN Forb.til E4P enc.

- Forberedt til encoder
- Lang levetid
- \* Lagervare

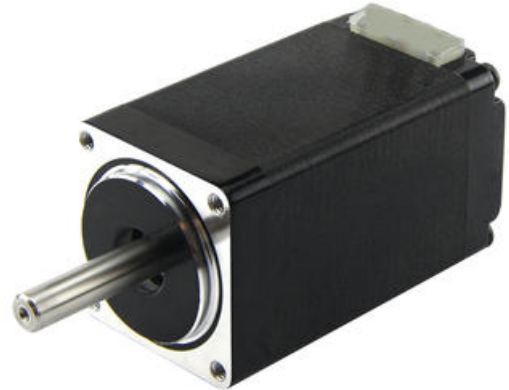

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hybridmotoren fås i en række standardiserede størrelser med såkaldte Nema flange. De fleste mål er oprindeligt i tommer. Typiske anvendelser er printere, medicinske analyseinstrumenter, radiobasestationer, industriel automation mv.

### SPECIFIKATIONER

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Front size        | 28x28               |
| Holding torque    | 0,05884 Nm          |
| Induktans         | 3,4 mH              |
| Længde            | 32 mm               |
| Modstand          | 5,6 $\Omega$        |
| Moment of inertia | 9 g.cm <sup>2</sup> |
| Phase current     | 0,67 A              |
| Step angle        | 1,8 °               |
| Vægt              | 0,11 kg             |

