

SMS RELÆ GSM PRO2 MED MODULER FOR DIGITAL/ANALOG INPUT/OUTPUT

16375.2

GSM-PRO-10DI DIGITAL INPUT EXT MOD 10CH

- Mulighed for GPS overvågning/rapportering
- Mulighed for ekstern antenne
- Konfigureres via PC eller App





PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afisoleringslængde	6 mm
Bredde	95 mm
Bus protocol / interface	Modbus RTU / RS485, half-duplex
Connection type	Skrue
Control pulse length min	15 ms
Current consumption	30 mA
DIN-VDE Spec	LVD 2014/35/EC, EN 50178. EMC 2014/30/EC, EN 61326-1
Extension module	Ja
Forsyningsspænding	20-28V dc
Godkendelser	CE
Højde	60 mm
Input	Digital
Input frequency max	20 Hz
Input resistance U / I	58K
Input signal U / I max	30V dc / -
IP-klasse	IP20

Længde	53 mm
LED status	Ja
Logic "0"	<3 V
Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Number of inputs	10
Oprindelsesland	NL
Pakningsstørrelse	1 pc
Relative humidity max	90 %
Tariff code	85176990
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	60 °C
Torque	0,4 Nm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Vægt	154 g

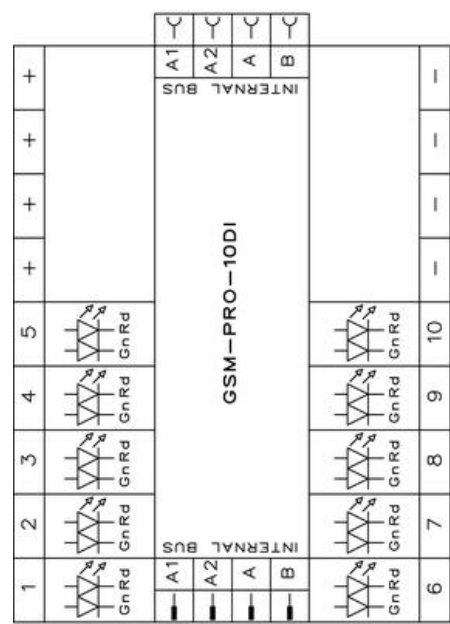

LOGIN

REGISTER

Conta-SuperVision

Dashboard Name*

Password*

Forgot Password?

LOGIN