

SMS RELÆ GSM PRO2 MED MODULER FOR DIGITAL/ANALOG INPUT/OUTPUT

16376.2

GSM-PRO-4AO ANALOGUE OUTPUT EXT MOD 4CH

- Mulighed for GPS overvågning/rapportering
- Mulighed for ekstern antenne
- Konfigureres via PC eller App





PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afisoleringslængde	6 mm
Bredde	95 mm
Bus protocol / interface	Modbus RTU / RS485, half-duplex
Connection type	Skrue
Current consumption	57 mA
DIN-VDE Spec	LVD 2014/35/EC, EN 50178. EMC 2014/30/EC, EN 61326-1
Extension module	Ja
Forsyningsspænding	20-28V dc
Godkendelser	CE
Højde	60 mm
IP-klasse	IP20
Længde	36 mm
LED status	Nej
Load resistance U	>1000 Ω
Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Number of outputs	4

Oprindelsesland	NL
Pakningsstørrelse	1 pc
Relative humidity max	90 %
Resolution U (0-10 V dc)	10bit / ± (30mV + 0,5% of measured value)
Tariff code	85176990
Temperaturkoefficient	<0,02% / K
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	60 °C
Torque	0,4 Nm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm²
Udgang	Analog
Vægt	66 g

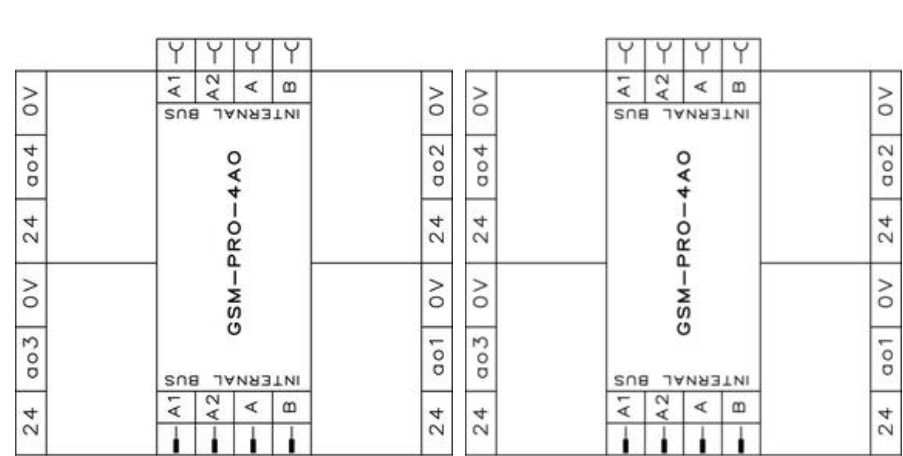

LOGINREGISTER

Conta-SuperVision

Dashboard Name*

Password*

Forgot Password?

LOGIN