


L-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVIND

Serie 1000

1110 4/2.7-1/8

L-kobling, roterbar, 4/2,7, RG 1/8"

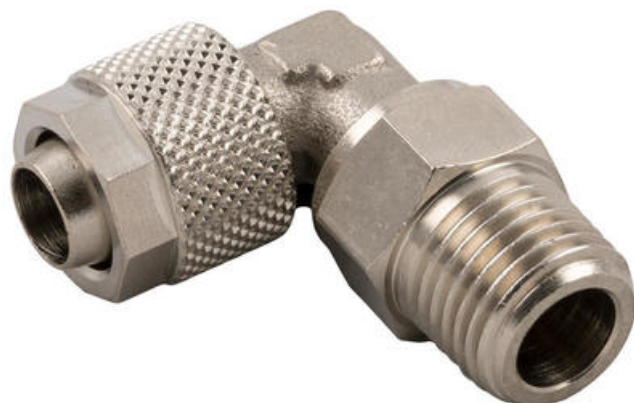

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8

