



MÅLEINDSATS TIL FØLER MED
FLAMMESIKKER UDFØRSEL TC10-L

Serie TC10-K


TC10K-14378954
Type K klass 2 0-1260°C 258x6mm ATEX Ex I

- Måleområde fra -40 op til 1200°C
- Type K, J, E, N eller T
- Med eller uden transmitter
- Fjederbelastet design for optimal tilslutning
- Flammesikker udførsel samman med føler TC10-L



PRODUKTBESKRIVELSE
SPECIFIKATIONER

Godkendelser, Atex	Ex-d, Ex-ia
Indstikslængde	258 mm
Materiale	Inconel - 600
Plug diameter	6 mm
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	1260 °C

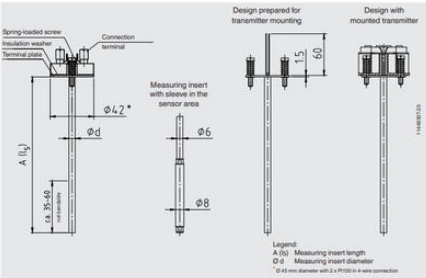

Flame path

A flame path is built into the connection head which, in conjunction with the measuring insert, generates a flameproof joint.
If servicing is required, we recommend replacing the flame path together with the measuring insert.

