

HØJT FLOW, HØJT TRYK, DOME LOADED, PISTON SENSOR

44-4200 Serien Trykreducerende regulator

44-4200
44-4200 serien

- Max indgangstryk: 414 bar
- Max udgangstryk: 345 bar
- CV: 0.80. 2.0
- Body: AISI 303 SST, AISI 316 SST, Messing
- Bubble-tight



PRODUKTBESKRIVELSE

TESCOM 44-4200 Serien

Er en high pressure, dome loaded, trykreducerende regulator med en Cv værdi på 0.80 eller 2.0. Denne regulator kan gå helt op til 414 bar indgangstryk og 345 bar udgangstryk.

Applikationer

- Fire suppression equipment
- CNG filling

Fordele


Tilgængelig i messing eller rustfri stål

Fås med piston-style sensor og balanceret ventil

Non-venting

Fås i flere forskellige body materialer

High flow, high pressure

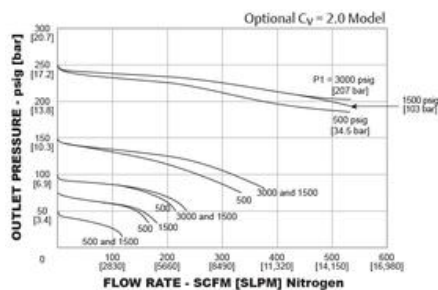

* Brass body is limited to +200°F (93°C) maximum.

