

## SKOTGENNEMFØRING I SYREFAST STÅL

Serie 61 000

61050 6/4

Skotgennemføring, 6/4, M10X1

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 100 bar
- Temperaturområde -100 til +200°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 61000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Drikke- og fødevarer - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Printere og blæk - Vakuump applikationer

### SPECIFIKATIONER

<b>Form / Type</b>	I
<b>Godkendelser</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Materiale body</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Materiale møtrik</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Materiale pakning</b>	FKM
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Slangediameter indv.</b>	4 mm
<b>Slangediameter udv.</b>	6 mm
<b>Tilslutning</b>	M10x1

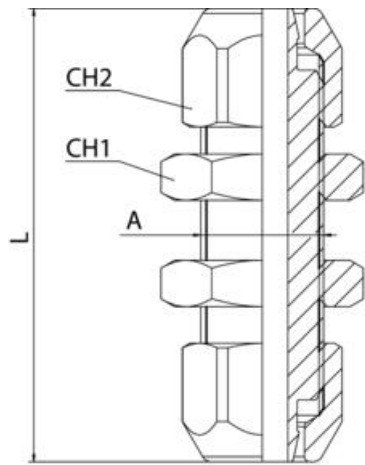

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0